SOLUȚII DE INTERIOR

Eficiența se îmbină cu designul - Soluții pentru industria mobilei

Oglinzi

Montarea oglinzilor pe fronturi de mobilier:

tesa® 4952
- Fixare rapidă și puternică pe diverse suprafețe
- Lipire de lungă durată
- Certificare LGA

Uși de sticlă

Fixarea sticlei sau a panourilor de PMMA pe rame din aluminiu sau lemn:
tesa®ACX^{plus} 7055

- Grad înalt de transparență
- Fixare puternică și de durată
- Aplicare rapidă și ușoară

tesa®ACX^{plus} 7044

- Bandă de culoare gri adecvată aplicării pe rame de aluminiu natur
- Asamblare rapidă și eficientă

Benzi luminoase LED

Montarea benzilor luminoase LED pe mobilă (bufete, dulapuri, șifoniere, etc.):
tesa®ACX^{plus} 7074

Panouri decorative din sticlă

Prinderea sigură și permanentă a panourilor decorative din sticlă pe suprafețe de mobilier: seria **tesa®ACX^{plus} 707x**

- Grad înalt de fixare; aderență permanentă
- Flexibilitate de proiectare datorită variantelor de grosime a benzii
- Rezistență mare și absorbție foarte bună a șocurilor

SOLUȚII INTELIGENTE DE MONTARE PENTRU INDUSTRIA MOBILEI

Elemente decorative pe sticlă, plexiglas sau lemn

Fixarea elementelor/profilelor decorative ușoare (plasti c, aluminiu sau lemn):

tesa® 51970

- Lipire sigură pe suprafețe dificile

tesa® 62505

- Adecvată pentru aplicarea pe suprafețe rugoase

Panouri decorative

Prinderea sigură a panourilor ușoare pe suprafețe de mobilier netede sau rugoase:

tesa® 625xx

- Viteză mărită de montare
- Multiple variante de grosime a benzii

seria tesa®ACX^{plus} 706x

- Grad înalt de aderență pe suprafețe critice
- Flexibilitate de proiectare datorită diferitelor variante de grosime a produsului

Întărirea placajului spate

Întărirea placajului din spate al mobilei cu bandă adezivă:

tesa® 58420/4591

- Pentru o lipire stabilă și de durată, chiar și pe plăci fabricate din MDF sau HDF
- Asigură o durată lungă de funcționare

tesa® 4952 – certificat de LGA
Landesgewerbeanstalt Bavaria, Germania
- Raport nr. 3291189

Specificații tehnice

Produs	Grosime totală [µm]	Tip adeziv	Tip suport	Culoare	Rezistența la temperatură pe termen scurt/lung [°C]	Aderență finală [N/cm]			Grosime adițională [µm]
						AL	Sticlă	Oțel	
Benzi cu spumă acrilică									
tesa® ACX^{plus} 7044	1,000	Acrilic pur	Spumă acrilică	Gri/ alb	200/120	35.0	32.0	33.0	500/1,500/ 2,000
tesa® ACX^{plus} 7055	1,000	Acrilic pur	Spumă acrilică	Transparent	200/100	13.0	16.0	15.0	500/1,500/ 2,000/3,000
tesa® ACX^{plus} 7063	800	Acrilic vâscos	Spumă acrilică	Negru	170/70	32.0	32.0	30.0	500/1,200/ 1,500
tesa® ACX^{plus} 7074	1,000	Acrilic pur	Spumă acrilică	Negru	220/120	10.0	20.0	12.0	500/1,500/ 2,000/2,500/ 3,000/4,000
tesa® ACX^{plus} 7094	1,000	Specialty	Spumă acrilică	Negru	100/80	40.0	40.0	40.0	500/1,500/ 2,000

Produs	Grosime totală [µm]	Tip adeziv	Tip suport	Culoare	Rezistența la temperatură pe termen scurt/lung [°C]	Aderență finală [N/cm]			Grosime adițională [µm]
						AL	PVC	Oțel	
Benzi cu spumă de polietilenă									
tesa® 62932	500	Acrilic vâscos	Spumă PE	Alb/ Negru	80/80	17.0	17.0	17.0	800/ 1,600
tesa® 4952	1,150	Acrilic vâscos	Spumă PE	Alb	80/80	8.0	8.0	8.0	n/a
tesa® 62505	500	Acrilic vâscos	Spumă PE	Alb/ negru	80/80	9.5	9.5	9.5	800/1,000/ 1,200/1,600
Benzi cu folie									
tesa® 4965	205	Acrilic vâscos	PET	Transparent	200/100	12.6	12.8	14.0	n/a
tesa® 51970	220	Acrilic vâscos	PP	Transparent	130/80	12.8	17.0	13.5	n/a
Benzi de întărire placaje mobilier									
tesa® 4578	175	Cauciuc sintetic	fibră PET / BOPP	Alb	n/a	n/a	n/a	8.0	n/a
tesa® 58420	105	Acrilic modificat	PET	Transparent	n/a	n/a	n/a	8.5	n/a
tesa® 4591	140	Cauciuc sintetic	Cross filament fibră de sticlă/PET	Alb	n/a	n/a	n/a	9.5	n/a

Produsele tesa își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în condiții dificile, fiind supuse în mod regulat unor controale stricte. Toate informațiile și recomandările sunt furnizate având la bază cunoștințele și experiența noastră practică. Cu toate acestea, tesa nu poate acorda niciun fel de garanție, explicită sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la garanții implicite de vandabilitate sau oportunitate în raport cu un anumit scop al produsului. Prin urmare, utilizatorul poartă responsabilitatea de a stabili dacă produsul nostru se potrivește unui anumit scop și este adecvat metodei de aplicare a utilizatorului. În eventualitatea oricăror nelămuriri, personalul nostru de asistență tehnică va fi bucuros să vă ofere suportul necesar.

Avantajele utilizării benzilor adezive

Benzile cu adeziv sensibil la presiune au la bază o tehnologie certificată pentru lipiri sigure, cu multiple avantaje: calitate, rapiditate în montaj și proiectare. Aplicatoarele noastre de bandă pot fi ușor integrate în liniile de extrudare ale clientului, fără a necesita ajustări majore. Benzile adezive pot fi o soluție de fixare cu performanțe mai bune decât ale adezivilor lichizi sau ale metodelor de fixare mecanică.

			Benzi dublu-Adezive	Adeziv Lichid	Fixare mecanică (ex. nituri, șuruburi, cuie)
			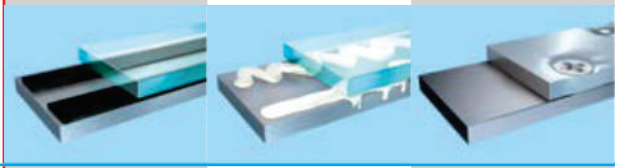		
Design		Aspect îmbunătățit: fără deteriorarea materialului pe care se aplică	••••	•••	•
		Prindere invizibilă: montarea materialelor transparente	••••	•••	•
Montaj		Aplicare rapidă: eliminarea timpului de întărire și diminuarea complexității	••••	•	••
		Mediu de lucru sănătos și zone curate de producție	••••	••	••
Calitate		Compensarea suprafețelor denivelate sau inegale; eliminarea spațiilor dintre suprafețele îmbinate	•••	••••	•
		Compensarea tensiunii și disiparea stresului; un punct unic de legătură cu elementele mecanice de fixare poate duce la ruperea materialului	••••	••	•
		Proprietăți de amortizare fonică: sunetele cauzate de vibrații sunt eliminate	••••	•••	•
		Absorbția șocurilor	••••	••	•
		Funcție de etanșare: banda etanșează și oferă protecție împotriva prafului și umidității	••••	••••	••
		Risc diminuat de coroziune	••••	••••	•

•••• Foarte bine ••• Bine •• Mediu • Scăzut

12/2016

Sistemul de management tesa este certificat conform standardelor ISO 9001, ISO/TS 16949 și ISO 14001

tesa SE
Tel: +49 40 88899 0
www.tesa.com/company/locations

tesatape.ro